

USB RECOVERY XSARIUS SNIPER

- Download het laatste beschikbare xsarius_sniper_V104.xx_xxx.mupg bestand naar uw computer.
- Gebruik een FAT32 geformatteerde usb stick.
- Kopieer het bestand naar de root van de usb stick.
- Haal de stroom van de receiver.
- Sluit de receiver aan met een HDMI kabel op uw TV
- Doe de USB stick in de receiver
- Via de onderkant van de Receiver drukt u het recovery knopje in (met bijv een paperclip / pincet) en terwijl u deze ingedrukt houdt de stroom kabel erin doen.




- Wanneer u de stroom heeft aangesloten en de knop ingedrukt houdt zult u op eerst “boot “ en daarna “UP6” in het scherm zien. U kunt nu de recovery knop loslaten.



- U zult na een paar seconden in de Firmware boot menu komen.





- Drukt nu de rode knop in “start Upgrade Firmware en selecteer de software op uw usb stick.

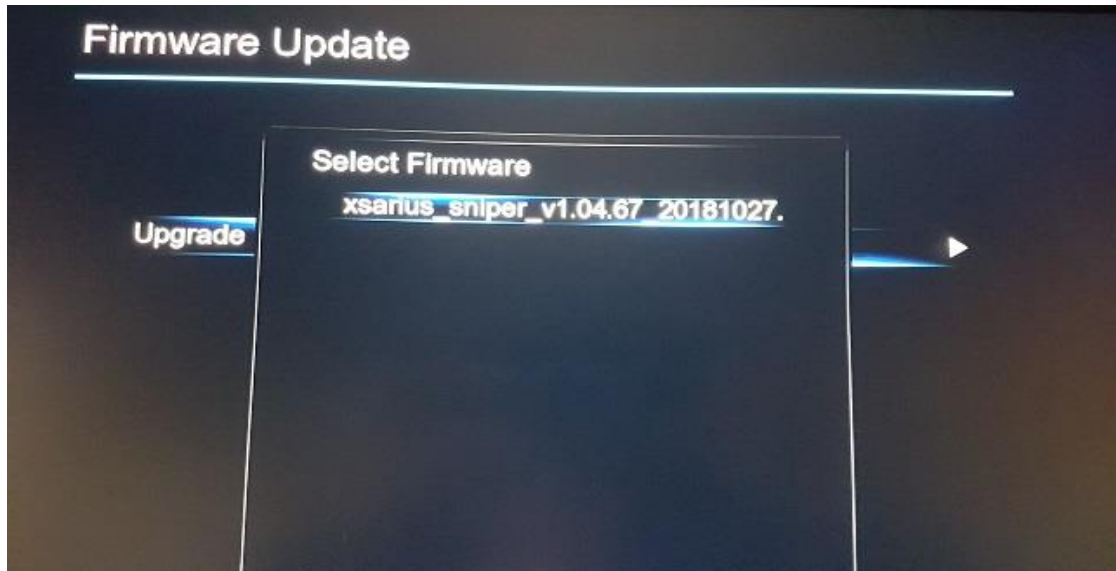

- Kies voor Yes en druk op de rode knop om de Software in uw receiver te laden.



- U ziet nu de voortgangsbalk.

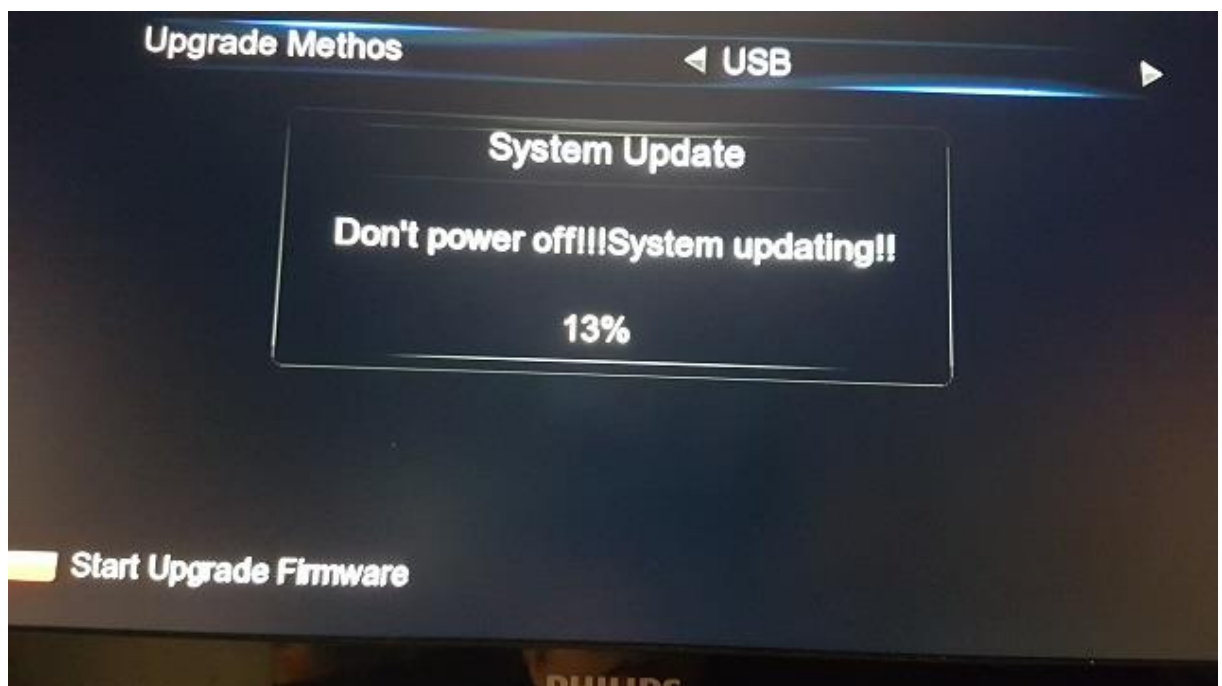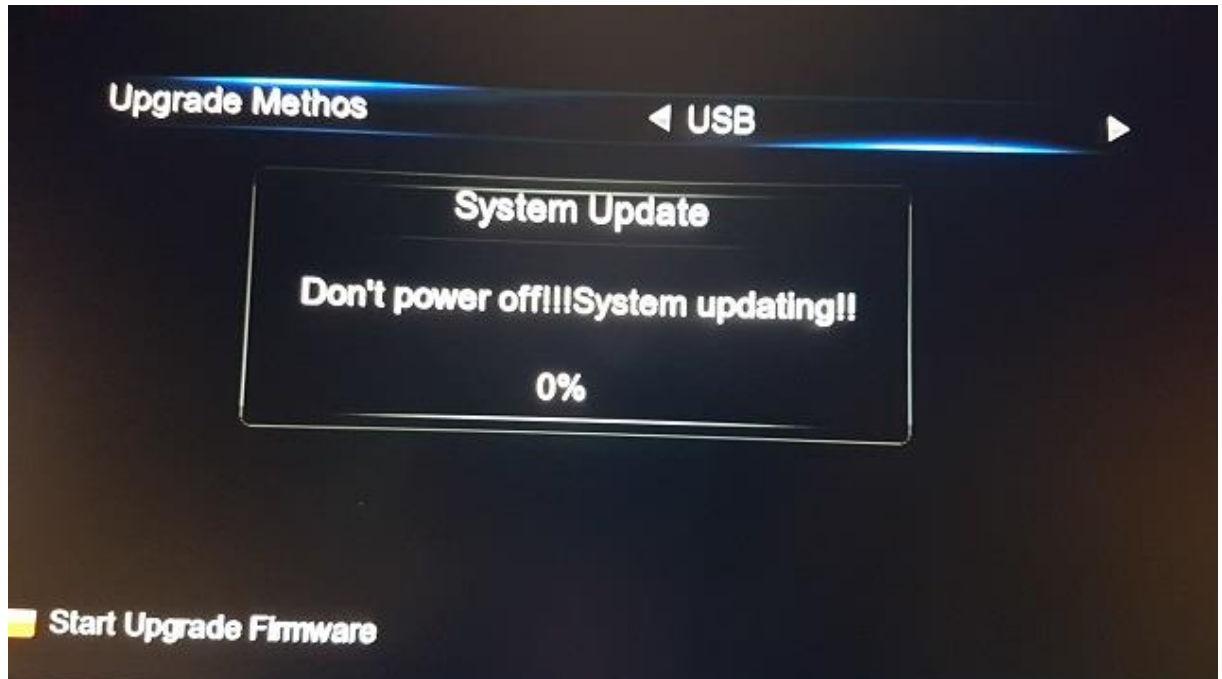

- Wanneer de Firmware klaar is met updaten zal de receiver opnieuw opgestart worden en in het 1^e installatie menu komen